

# 4インチ、iOS、Android、WINDOWS対応 モバイルラベルプリンター新登場!!

## XM7-40



- スマートフォン, ポケットPC, PDAからの印刷に対応したモバイルプリンター
- 解像度:203dpi/印刷速度127mm/sec
- バッテリー残量が一目でわかるLEDインジケータ
- 7.2V, 6,800mAh大容量リチウムイオンバッテリー
- スタンダード:USB V2.0 HS + Serial
- オプション: Bluetooth /WLAN / Dual (Bluetooth + WLAN)
- SDK: Android / iOS / Windows/ Linux/Chrome/Xamarin


### ■特徴

- 用紙幅50 ~ 112mm。最大外径66mm 用紙厚0.07~0.19mm
- アイマークセンサー検出(左右:工場出荷時設定)に対応した・ラベルプリンターです。
- 印字速度は127mm/秒と高速で迅速な印刷を要求されるあらゆる業務に対応可能です。
- インターフェースはシリアル/USBインターフェースをサポート。  
WiFi 802.11a/b/g/n、Bluetooth 接続対応製品もラインナップ。
- XM7-40は6,800mAhという大容量のリチウム電池で動作しますので、長時間の運用可能です。
- IP54を実現していますので、屋外での厳しい環境でも使用可能です。

**XM7-40は、Bixolon社が豊富な経験をベースに信頼を持って提供する高信頼性、高耐久性のモバイルラベルプリンターです。価格もリーズナブル！**

項目	仕様
印字方式	ダイレクトサーマル
印字速度	最大127mm/秒
解像度	203dpi (8dot/mm)
印字幅	最大104mm
センサー	ペーパーエンド、ギャップ ブラックマーク、カバーオープン
用紙幅	50～112 mm
ロール外径	最大66φ
用紙厚	0.07～0.19mm
紙管内径	12mm/19mm
寸法	158 x 186 x 82 mm
重量	1,090 g
バッテリー	7.2 V Li-ion, 6800 mAh
ディスプレイ	TFT LCD (IPS, 240 x 320 ピクセル)
メモリー	128 MB SDRAM, 256 MB Flash
インターフェース	USB V2.0 HS + Serial
オプション	Bluetooth / IEEE802.11 (a/b/g/n) Dual (Bluetooth + 802.11a/b/g/n)
動作温度	-15～50°C
保管温度	-30 ～70°C
湿度	10 ～ 80% RH
防塵試験用粉塵	IP54
落下耐性	1.8 m(自然落下)
付属品	ベルトストラップ、バッテリー、電源アダプタ、 ケーブル、メディアディスク(12mm紙管内径)

※記載内容は、予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

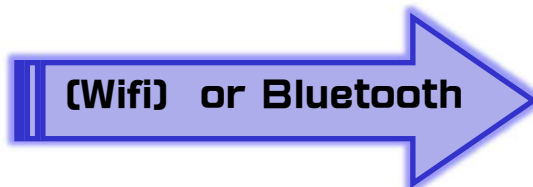

**株式会社 シーজেーピーテクノロジー**  
システムソリューション事業本部

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-6-6 ストック東池袋3階  
TEL: 03-5391-7689 FAX: 03-5391-7692  
<http://www.cjp-ss.co.jp>